

## 5.6. Conjunto de Referências de Anotações

900000000000516008 |Annotation type reference set| permite que oString seja associado a componentes para qualquer propósito especificado. Portanto, onde o 900000000000521006 |Association type reference set|ligou um componente do SNOMED CT a outros componentes do SNOMED CT, o 900000000000516008 |Annotation type reference set|permite que um componente do SNOMED CT seja ligado a uma anotação não padronizada do string.

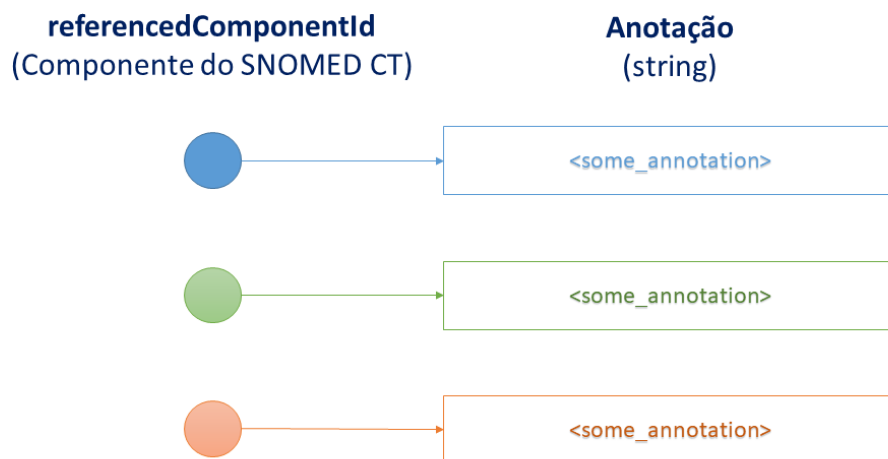


Figura 5.6-1: Ilustração da funcionalidade geral do conjunto de referências de anotações

### Atributos Específicos do Conjunto de Referências

Além dos 4 atributos de identificação e versionamento, o conjunto de referências de anotações tem os seguintes atributos.

Field	Data type	Purpose
<a href="#">referencedComponentId</a>	SCTID	O identificador do <a href="#">componente</a> a ser anotado.
<a href="#">annotation</a>	String	A <a href="#">anotação</a> textual a anexar ao <a href="#">componente</a> identificado pelo <a href="#">referencedComponentId</a> .



Ver especificação: [5.2.7 Conjunto de referências de anotações](#)